

البراك للأبواب الأمريكية المقطعية المنزلية

مواصفات الأبواب

١ (التصميم الخارجي: تتوفر مجموعة من التصاميم الجميلة ذات المظهر الخشبي الطبيعي وممتانة الحديد في نفس الوقت لتتناسب جمال كل بيت.

٢ (الألوان: تتوفر الأبواب بعدة الوان هي (اللون الأبيض الناصع - اللون البيج) وكذلك بالإمكان دهان هذه الأبواب بأي لون يتناسب مع اللون الخارجي للمنزل .

٣ (مجموعة حامل الباب: يتشكل هذا الحامل من أنبوب قطر (١ بوصة) من الحديد مثبت به مجموعة السبرنق ملفوفة ومقواة بالزيت لتحمل ٢٥٠٠٠ عملية لتصل الى عشرين عاماً من الاستخدام دون تأثير على قوة الرفع وسلك الحامل من الحديد المقوى المستخدم في صناعة الطائرات وعجلة الكيبل مصنعة من الألمنيوم .

٤ (مجاري الباب - مصنعة من الحديد المجلفن مقاس ١٤ جيج . مزودة بزوايا مجلفنة لمزيد من القوة والثبات عند تشغيل الباب.

٥ (مقطع الباب: مقاطع الباب مصنعة من الحديد المجلفن يتم طلاء المقطع بخمس طبقات من الدهان لمقاومة الصدأ تشمل طبقة زيتية حرارية وطبقة أساس لمقاومة الصدأ وطبقة كرومك لمقاومة تقطط الدهان وطبقة من الفوسفات لزيادة تماسك الدهان وطبقة من الجلفانيز لمقاومة الصدأ ، وتصل سماكة الحديد المصنوع منه والمقطع ٠,٧١ ملي ونهاية كل مقطع يتم تغطيتها بواسطة حديد مجلفن ١٦ جيج ، كذلك زود كل مقطع من المقاطع بحاجز للهواء وعازل للحرارة .

٦ (المقاسات: تتوفر هذه الابواب بعرض يبدأ من ٢ متر الى ٦ متر وارتفاع من ٢ متر الى ٦ متر .



SD

SD

Residential Sectional Overhead Garage Doors

Specifications:

Mounting	Interior face of wall is standard.
Panel	Galvanized steel, multi coat rust protection, roll formed laminated steel construction, 13/4" core of moisture-resistant polystyrene foam insulation and 18 gauge steel hinge reinforcements
Finish Coat	White / Almond
Face Design	Flush or embossed.
Weather Grip	Each section of panel is edged with weather grip, a highly efficient thermal barrier specially designed to protect against temperature extremes.
Weather Seal	Full-length, flexible vinyl bottom weather seal provides all weather protection. The seal conforms to the garage floor surfaces to reduce air and water infiltration. This is especially important in climates with significant amounts of rain or snow.
Suspension	Maintenance free nylon rollers with an adjustable galvanized steel tapered track system for smooth, quiet, squeak-free operation.
Guides	Fully assembled 16 gauge galvanized steel roll formed channel, include metal drive sprocket and heavy-duty plastic idler wheel for quiet operation.
Bracket	2mm thick galvanized steel angle brackets.
Counter Balance	1inch OD high yield standard steel tubing equipped with 2 helical torsion, tension adjustable springs and rolling steel discs connected by steel cable on both edge of bottom panel to prevent lateral movement.
Locking	Electric motor operated; positively locks the door in the fully closed position. In case of power failure, emergencies, maintenance the door can be manually unlocked with a convenient release handle. Beside a padlock is fixed to the side end of panel only on either side, which locks in to the guide channels.
Operation	Electric Motor / Manual push-up operated Sizes up to 5.40 meter width and 3.00 meter height are standard to use electric motor and manual operated.
Max. Dimension	6000 mm W x 6000 mm H
Motor	Genie - U.S.A.



هذه الأبواب مصنعة من قبل شركة سيف وي (SAFEWAY) وهي كبرى مصنعي الأبواب المنزلية المقطعية في العالم وتتوسع أعمالها في المملكة العربية السعودية بشكل مطرد حيث يمثلها مصنع البراك للأبواب الأوتوماتيكية منذ عام ١٩٩١ ويتمثل دورنا في تقديم خدمات التجميع والتركيب والصيانة والتوفير السريع والدائم لهذه الأبواب.

وتتميز هذه الأبواب بالقوة والهدوء والجمال حيث تتوفر بعدة تصاميم مختلفة وجميلة ترضي جميع الأذواق وكلها تتميز بمظهر خشبي جميل ويمتانة فولاذية والحائز على عدة جوائز والأبواب معزولة تعطي زيادة في الأمان ومقاومة الأحوال الجوية .



Al Barrak's collection of imported American Sectional Overhead Doors bring you the utmost in elegance, security and durability to the home owners everywhere

The Panel is constructed from top quality materials that take advantage of today's technology; Galvanized steel, multi coat rust protection, roll formed laminated steel construction, 13/4" core of moisture-resistant polystyrene foam insulation and 18 gauge steel hinge reinforcements for extra strength and durability. Deep, rich Wood-Grain finish looks like natural wood.





Residential Sectional Overhead Garage Doors

البراك للأبواب الأمريكية المقطعية المنزلية

Sectional Door Operators (Genie – U.S.A)


All Barrak's sectional door operators from the US leading garage door opener manufacturers GENIE COMPANY, The Genie® line of garage door openers include advanced features such as the Intellicode® remote access security system that automatically changes the security code to one of billions of combinations each time the transmitter is activated, as well as the Safe-T-Beam® infrared beam system that senses objects in the door's path to prevent entrapment.

Accessories



The Genie® Pro Stealth, featuring a fiber-reinforced belt-drive system is our quietest garage door opener.

- Ultra quiet operation** - DC motor and reinforced belt drive
- Maximum lifting force** - 120 kg for powerful performance
- Smooth Operation** - automatic soft start and stop

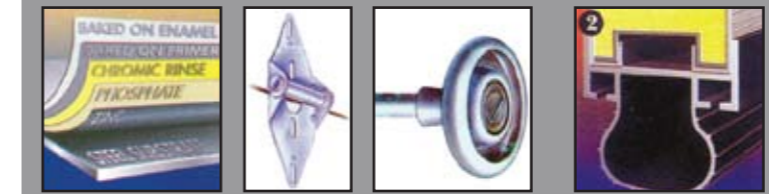

- العجلات : مصنعة من الحديد المجلفن وتعمل بواسطة عشر زمان بلي مما يعطيها قوة ومثانة كذلك مغطاة بطبقة بلاستيكية لضمان هدوء التشغيل ومقاومة الصدأ .
- القفل : يمكن تزويد الباب بقفل بالإمكان قفلة من الخارج وفتحة في حالة التشغيل اليدوي للباب .
- حاجز بلاستيكي : مزود الباب بحاجز بلاستيكي مطاطي لمنع دخول الأتربة والحشرات والغبار ويغطي الفراغات الناتجة عن عدم استقامة الأرضية .



التشغيل : هناك طريقتين لتشغيل الباب :

- التشغيل اليدوي : وذلك بدفعة إلى أعلى .
- التشغيل الآلي : عن طريق تركيب ماطور لفتح الباب من النوع جني (Genie) الأمريكي وهو مصنع من قبل شركة (Genie) وهي احدى كبريات الشركات العالمية في تصنيع هذه الاجهزة ، ويعتبر هذا الجهاز الأول في أمريكا والدول الأوربية .

ويتميز هذا الجهاز بالتالي :

- مستوى عال من القوة ١/٢ حصان ٩
- يعمل بقوة ١٢ فولت وهذه الميزة لا تتوفر في الماركات الأخرى .
- مفتاح لموازنة الحساسية يتحكم الكترونيا في القوة الازمه لتشغيل باب الكراج بأمان .
- مفتاح إغلاق وفتح الباب .
- إنارة ضوئية أتوماتيكية ١٠٠ وات مما يعطي إنارة كافية وتطني اتوماتيكية بعد ٥ دقائق .
- وحدة التشغيل من السهل رؤيتها في الليل .
- بالإمكان قفل الباب يدويا عندما ترغب في التشغيل الجهاز داخل الكراج وتشمل التشغيل والإنارة والإغلاق الشامل للجهاز .
- مزود الجهاز بخلايا ضوئية تمكن من الارتداد تلقائيا عند مرور أي جسم أثناء عملية التشغيل
- مصمم للاستخدام الخارجي ومقاومة الأحوال الجوية
- مزود بقفل ميكانيكي للأمان والإغلاق بعد ثانيتين من التصادم .
- يقف الباب اتوماتيكية ويتد عندما يقف الباب عند النزول خلال ٢٠ ثانية
- يرتد الباب اتوماتيكا عند النزول في حالة تعطل العدسات الضوئية .
- مجاري الباب مصنعة من الحديد المجلفن مقاس ١٤ جيج، مزودة بزوايا مجلفنة لزيد من القوة والثبات عند التشغيل .